




- I** ENOPALET da lt 500 e da lt 300 in acciaio inox Aisi 316 L con fondo molto conico 30° a scarico totale centrale, fissato con n° 4 piedi conici, scatolati stagni, al telaio palettizzabile di tipo a protezione totale in acciaio inox Aisi 304 L, modello sovrapponibile
- GB** 500 liters and 300 liters ENOPALET, made of Aisi 316 L stainless steel, with very sloped 30° conical bottom with central total drain, fastened with 4 conical boxed water-tight legs to the stackable, complete protection palletizable frame, made of Aisi 304 L stainless steel
- D** ENOPALET aus Edelstahl Aisi 316 L, mit 500 und 300 Litern Fassungsvermögen, mit stark konischem Boden 30°, mit zentral angebrachtem kompletten Abfluss, mit vier wasserundurchlässigen konischen kastenförmigen Füßen zu dem palettierbaren übereinander zusammenfügbaren ganz schützenden Rahmen aus Edelstahl Aisi 304 L betestigt
- F** ENOPALET de lt 500 e lt 300 en acier inox Aisi 316 L, à fond très conique 30°, vidange totale centrale, fixé par 4 pieds coniques étanches au châssis palettisable superposable à protection totale en acier inox Aisi 304 L
- E** ENOPALET de lt 500 e lt 300 de acero inox Aisi 316 L, con el fondo muy cónico 30°, salida total central, fijado con 4 patas cónicas huecas y herméticas al armazón palettizable superponible a protección total de acero inox Aisi 304 L

- I** Vista di chiusura ø 400 mm a chiusura ermetica a fascetta inox regolabile, con collo alto mm 100 e valvola di sfogo aria inox
- GB** View of 400 mm diameter hatch with sealing stainless steel adjustable fastener, with 100 mm high neck and stainless steel vent valve
- D** Ansicht des Deckels von 400 mm Durchmesser, mit durch regulierbare Edelstahlbinde hermetischem Verschluss, mit 100 mm hohem Aufsatzstück und Edelstahlentlüftungsventil
- F** Vue du couvercle ø 400 mm à fermeture hermétique avec serre-tube inox réglable, avec col haut 100 mm et soupapa d'aération inox
- E** Foto de tapa de 400 mm de diámetro con cierre hermético con abrazadera regulable, con cuello alto 100 mm y válvula de descarga del aire inox

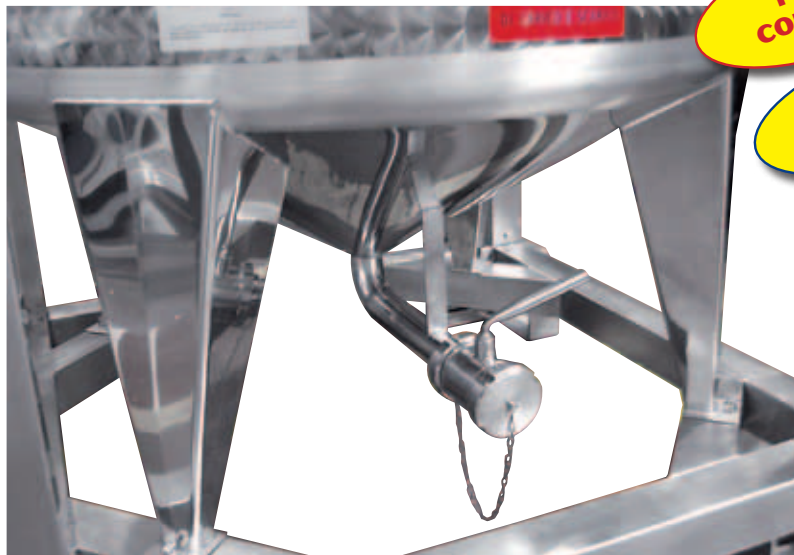

FONDO  
CONICO 30°

30° CONICAL  
BOTTOM



- I** Vista del fondo conico 30° a scarico totale centrale, con valvole di scarico totale e piedi di sostegno
- GB** View of 30° sloped conical bottom with central total drain, with drain valves and support legs
- D** Ansicht des konischen Bodens 30° mit komplettem zentralem Ausfluss, mit Auslassventil und Stützfüßen
- F** Vue du Fond conique 30° avec vidange totale centrale, avec vanne de vidange totale et pieds d'appui
- E** Foto Fondo cónico 30° de descarga total central, con válvula de descarga total y patas de apoyo