

- I** Pallettizzabile collaudato per sostenere una pressione da 1-3-6-9 bar. totalmente termocondizionato con TERMOSTAR e isolato con ISOTANK
- GB** Stackable tank tested to withstand a pressure of 1-3-6-9 bar. Total thermal conditioning with TERMOSTAR and insulated with ISOTANK
- D** Pallettierbarer Tank mit Abnahmeprotokoll für einen Druck von 1-3-6-9 bar mit TERMOSTAR-Temperatursteuerung und mit ISOTANK isoliert
- F** Pallettisable testé pour supporter une pression de 1-3-6-9 bars, totalement thermorégulé par TERMOSTAR et isolé par ISOTANK
- E** Pallettizzabile para sostener una presión de 1-3-6-9 bar, completamente termocondicionado con TERMOSTAR y aislado con ISOTANK.



**interno lucido 2R
a specchio**

**2R mirror polished
interior**




- I** Vista del chiusino ø 400 apertura esterna collaudata ASME, PED, SVTI/ASIT ad una pressione di 1-3-6-9 bar
- GB** View of 400 mm ø 400 cover with external opening, ASME, PED, SVTI/ASIT tested at a pressure of 1-3-6-9 bar
- D** Ansicht des Verschlusses von 400 mm Durchmesser mit Öffnung nach außen und auf einen Druck von 1-3-6-9 bar ASME, PED, SVTI/ASIT-druckgeprüft
- F** Vue d'une cheminée ø 400 à ouverture externe, testée ASME, PED, SVTI/ASIT à une pression de 1-3-6-9 bars
- E** Vista de la tapa ø 400 con abertura externa; control ASME, PED, SVTI/ASIT con una presión de 1-3-6-9 bar.

**COLLAUDO
ASME, PED,
SVTI / ASIT**

**TOTALMENTE ISOLATO
COMPLETELY INSULATED
VOLLSTÄNDIG ISOLIERT
TOULEMENT ISOLE
COMPLETAMENTE AISLADO**



**ASME, PED,
SVTI / ASIT
TESTING**

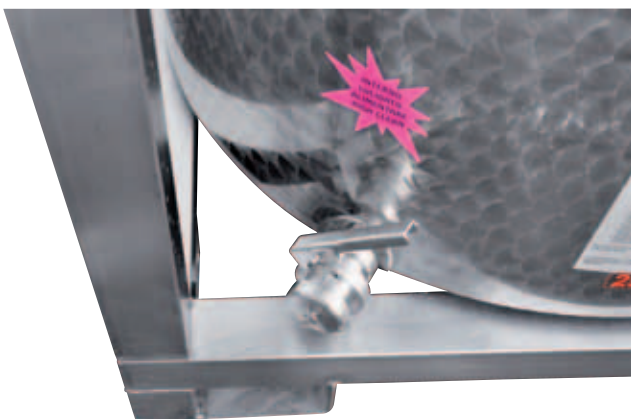

- I** Base pallettizzabile con valvola di scarico totale protetto da telaio inox inforcabile sui 4 lati
- GB** Stackable base with total drainage valve, protected by the stainless steel frame, which can be lifted with a forklift from four sides.
- D** Pallettierbarer Sockel mit Ventil für den kompletten Abfluss, geschützt durch Edelstahlrahmen, der von vier Seiten her mit dem Gabelstapler unterfahren werden kann
- F** Base pallettisable avec vanne de vidange totale, châssis inox enfourchable des 4 côtés
- E** Base pallettizzabile con válvula de salida total protegida por un armazón inox; se puede montar por los 4 lados.