



PRESSURE TANK®



ALBRIGI
TECNOLOGIE

PRESSURETANK



ALBRIGI
TECNOLOGIE



AUTOCLAVI/PRESSURETANK
con collaudo a 6 - 9 bar
PED/SVTI-ASIT

Porte ovali con il collaudo
PED/SVTI-ASIT



AUTOCLAVI/PRESSURETANK in
acciaio AISI 304/316 nude dove
si vede il posizionamento degli
accessori




PRESSURE TANK



ALBRIGI
TECNOLOGIE




- Agitatore estraibile
- Gruppo di sicurezza
- Intercapedini modello termotig
- Iniettore di CO₂ con candela porosa in acciaio AISI 316 sinterizzato - smontabile per ispezione e per la pulizia periodica

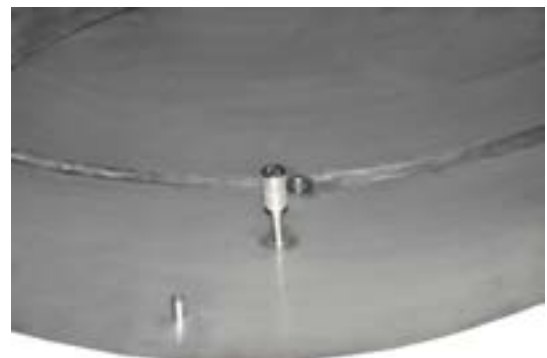

PRESSURE TANK



ALBRIGI
TECNOLOGIE

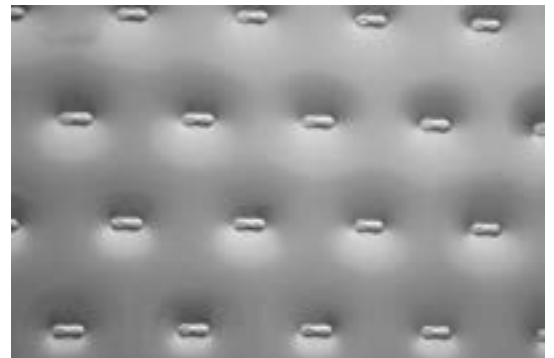

Intercapedini **TERMOTIG** saldate a TIG e gonfiate a 12-15 bar per una pressione di esercizio da 1 a 3 bar



Intercapedine **TERMOTIG** gonfiata a 12 - 15 bar per una pressione di esercizio da 1 a 3 bar





ISOPRESSURE TANK®



ALBRIGI
TECNOLOGIE



AUTOCLAVI/PRESSURETANK

- materiale: interamente in acciaio inox **AISI 304 L/316 L**
- pressione da 6 a 9 bar con collaudo **PED/ SVTI-ASIT**
- termocondizionate con intercapedini **TERMOTIG** (riscaldamento/raffreddamento)
- disponibili da 300 a 30.000 litri
- isolate con nostro modello **ISOTHERM** a pannelli di poliuretano dello spessore di 100 mm sui fondi e 80 mm sui cilindri; ricoperte da un manto in acciaio inox AISI 304 dello spessore di 6/10, fioretato con le giunture sovrapposte, incrociate, sigillate e fissate con apposite viti in acciaio inox
- completo di tutti gli accessori di servizio
- agitatore fisso **SIDEMIX** con quadro elettrico in acciaio inox completo di tutte le sicurezze elettriche
- sonda di livello di stop per evitare di bruciare la tenuta interna meccanica dell'agitatore
- targa di collaudo **PED/CE/SVTI - ASIT**
- termometro digitale



ISOPRESSURETANK



ALBRIGI
TECNOLOGIE



ACCESSORI:

- intercapedine di condizionamento di ampia superficie **TERMOTIG**
- doppia valvola di sicurezza
- impianto di lavaggio fisso **CLEANFIX**
- tubo di ricircolo o di rimontaggio
- ganci di sollevamento
- tubazione di sfiato della pressione
- gruppo di sicurezza con manometro e valvola di sicurezza tarata
- indicatore di livello chiuso
- porta ovale omologata 6-9 bar
- micro di sicurezza a tenuta stagna
- preleva campioni
- attacco per sonda
- valvola di scarico totale, parziale
- iniettore di CO₂ con candela porosa in acciaio inox AISI 316 sinterizzato, smontabile per la pulizia periodica



ISOPRESSURETANK



ALBRIGI
TECNOLOGIE



Attacco sonda
frigo entrata e
uscita liquido di
condizionamento